

ЛЮЧКИ.РФ®

15 лет с вами!

Паспорт люк под покраску «Премиум Лайт»



Наведите камеру смартфона
для перехода на страницу люка

1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и потолки (модификация «для установки в потолок»). По умолчанию дверца на петле, есть возможность изготовления съемной дверцы и комплектации люка страховочными цепочками, а также 3-мя видами замков: почтовым, трубчатым и трехгранным.

2. Конструктив.

Рама конструкции выполнена из алюминиевого профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. Глубина изделия по раме составляет 40 мм, по замкам – 55 мм. По периметру рамы находится резиновый уплотнитель, который предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли. Для заполнения дверцы используется гипсокартонный лист влагостойкий Knauf 12,5 мм. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках. Большие размеры могут оснащаться одним или двумя ребрами жесткости на дверце. В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных цепочек. После установки поверхность люка-двери грунтуется, шпаклюется и декорируется тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, т.п.

3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. При использовании замков под ключ закрытие путем толкания створки ключом, вставленным в замок, - запрещено во избежание деформации полотна двери.

4. Комплектация.

Люк в сборе- 1 шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

6. Техническое сопровождение изделия.

В процессе эксплуатации замки могут смещаться вглубь изделия. Для их регулировки необходимо ослабить винты, крепящие замки, выдвинуть нажимные замки наружу (на 0,5 мм), после чего затянуть винты.


7. Гарантийные обязательства.

На люки Премиум Лайт предоставляется гарантия сроком в 5 лет (на замки 1 год) с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. Монтаж изделия.

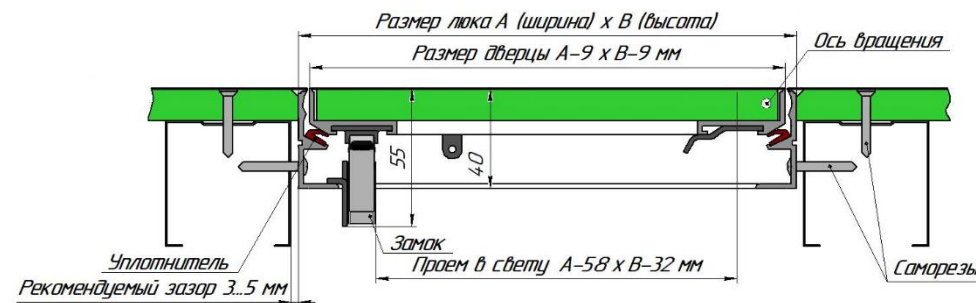

Подготовить прём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 3-5 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему (профилю) саморезами (дюбелями или другим крепежом), исходя из следующих расчетов: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам. Если какая-либо из сторон превышает 600 мм, то крепеж необходимо располагать с частотой 150-200 мм. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. После установки люка в проем открыть дверцу, в надежном закреплении люка, проверить легкость открывания. При наличии на люке замком под ключ, а также ручек – необходимо их аккуратно заклеить малярным скотчем. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. После шпаклевкой заполняются швы, места крепления клепок/саморезов на дверце и фаска, выравнивается плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены, а также еще раз загрунтовать. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, оклейки его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1-1,2 мм.**

125310, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф.101, 527

Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2022 г.